

1. 每年 12 月 16 日 為「 一氧化碳預防日 」。
2. 每年 12 月至翌年 2 月 「 一氧化碳預防季 」。
3. 請導師宣導防治一氧化碳中毒知能及居家 (賃居) 住所自我安全檢視。

如何防範一氧化碳中毒





🔥🔥 安裝熱水器「5要原則」🔥🔥

- 1. 要安全品牌**

選用貼有CNS檢驗合格標示。
- 2. 要正確型式**

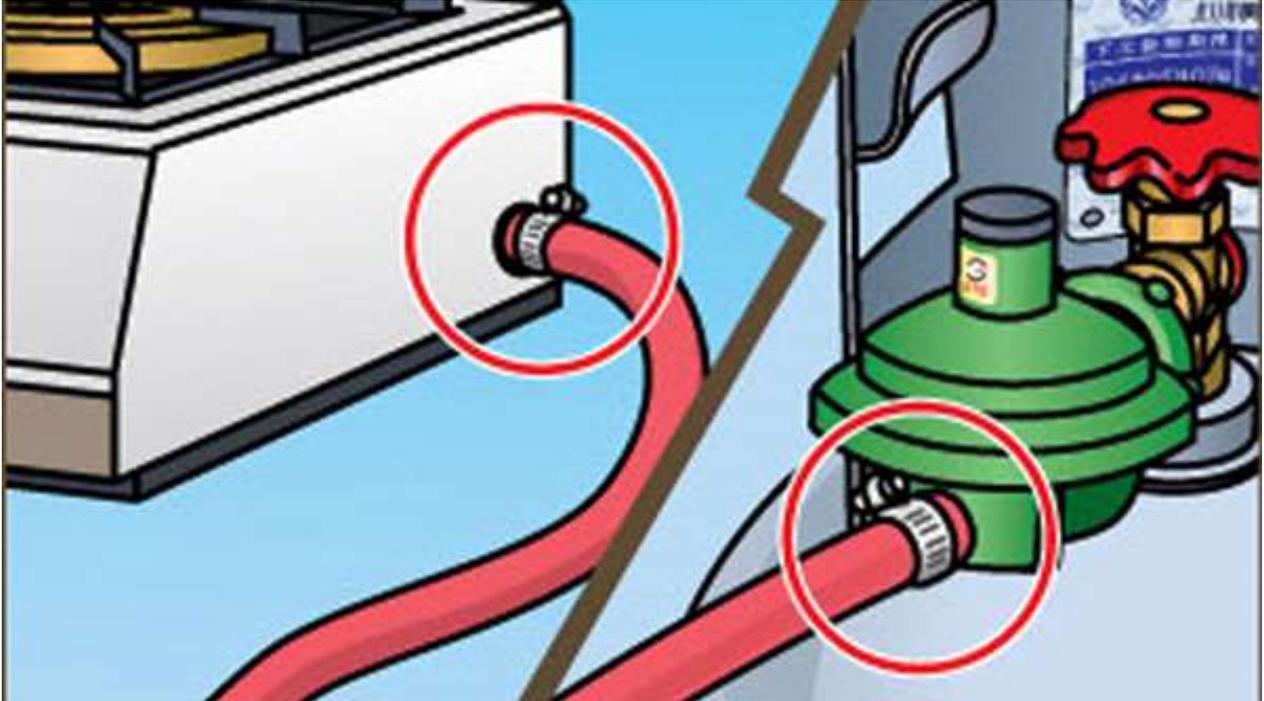
依通風條件選擇正確型式熱水器。
- 3. 要安全安裝**

由合格承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。
- 4. 要定期檢修**

定期檢修或汰換熱水器。
- 5. 要保持通風**

避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。



A cartoon illustration of a firefighter wearing a yellow helmet and a blue uniform, standing next to a small yellow dog. They are positioned at the bottom right of the infographic.

防範液化石油氣外洩及其處置方式



使用瓦斯注意事項

1. 瓦斯使用後、外出、就寢前請關閉瓦斯開關。
2. 小心湯汁溢出，淹熄火焰。
3. 炊煮時，請留意火焰不要被風吹熄。
4. 瓦斯軟管不宜超過 1.8 公尺，並應加裝安全夾，以防止脫落。
5. 瓦斯軟管要經常檢查，發現龜裂，破損時立即換新。

瓦斯容器、燃燒用具及輸氣管線安裝注意事項

1. 容器應置於屋外通風良好處。
2. 容器及調整器附近不得放置易燃物品。
3. 容器應直立放置。
4. 容器避免日光直射。
5. 容器納入箱內時，箱之下部應設有換氣孔。
6. 容器、調整器、開關應有防止碰撞之措施。
7. 容器開關之裝卸應由販賣者負責。
8. 容器與管線連接處應有防止脫落裝置或固定裝置。